

Granúlos de Caucho EPDM

HZW EPDM 1-3mm

Gránulos para la construcción in situ de pistas de atletismo y patios de recreo multiusos.

Descripción del producto

Los gránulos HZW EPDM de 1-3 mm se aplican con una pavimentadora, se esparcen o se compactan a mano para la construcción de pavimentos deportivos.

Campos de aplicación

HZW EPDM 1-3 mm se utiliza, junto con un aglutinante HZW PU o un recubrimiento HZW, para la construcción in situ de pistas de atletismo, superficies polivalentes o

parques infantiles.

Propiedades


Los gránulos HZW EPDM de 1-3 mm están disponibles en diferentes colores.

Los gránulos son duraderos, flexibles, de alta calidad y fáciles de aplicar.

Datos técnicos

peso específico, tamaño de grano 1-3 mm	kg/dm ³	1.6 +/- 0.03
densidad aparente, tamaño de grano 1-3 mm	g/l	670 +/- 10
contenido de polímeros	%	≥ 22
resistencia a la tracción	N/mm ²	>5
elongación	%	>500
dureza	Shore A	60 +/- 5
SRI (suelo de EPDM)		>29

Las cifras anteriores son valores orientativos y no deben utilizarse como base para especificaciones.

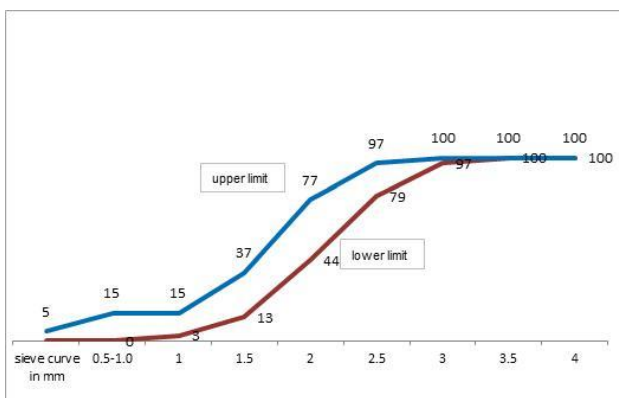

Tamaño del paquete

HZW EPDM 1-3 mm se entrega en bolsas de 25 kg.

Color

Rojo, otros colores bajo pedido.

Almacenamiento

HZW EPDM 1-3 mm debe almacenarse en condiciones secas y protegido de las inclemencias meteorológicas.

Precauciones de seguridad

Los gránulos HZW EPDM 1-3 mm no son peligrosos tras su aplicación.